

ANMA PROFI LED

Oprawa oświetleniowa w technologii LED SMD opracowana od podstaw i w całości przez zespół naszych specjalistów. Konstrukcja, dobór materiałów i własności funkcjonalne spełniają najwyższe z możliwych standardów światowych i oczekiwań użytkowych. Jest to oprawa od początku projektowana jako zupełnie nowa konstrukcja, bez kompromisów i bez wykorzystywania rozwiązań stosowanych m.in. w dotychczasowych oprawach świetlówkowych. To już wyższy poziom ewolucji - wręcz rewolucja.

obudowa: poliwęglan (PC)

opatentowany monolityczny korpus zapewniający najwyższą szczelność i odporność mechaniczną

wewnętrzny, lekki aluminiowy kadłub zapewniający sztywność konstrukcji

energooszczędny zamiennik pyłoszczelnych opraw świetlówkowych T8

błyskawiczny, bezmigotliwy zapłon i natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia

blisko 2-krotnie mniejsze zużycie energii elektrycznej w porównaniu do opraw ze statecznikiem VVG/B2

dopasowana temperatura barwowa Tc/CCT 4200K do najpopularniejszych świetlówek T8

zwiększona rzeczywista skuteczność świetlna

zredukowany efekt spadku strumienia świetlnego w czasie (bez tzw. efektu "wypalania" diod LED)

ryflowany układ optyczny redukujący efekt olśnienia

wysoki wskaźnik oddawania barw Ra/CRI ≥ 80

zintegrowany wewnętrzny zasilacz LED CCD

pełna stabilizacja parametrów zasilania

skompensowana moc bierna (PF>0,9)

wewnętrzne okablowanie przelotowe

w pełni przystosowana do adaptacji czujników sterujących oświetleniem

wysuwane zaciski sprężynowe ułatwiające i przyspieszające podłączenie elektryczne

odporna na częste cykle włącz / wyłącz


możliwość użytkowania w szerokim spektrum narażenia termicznego i mechanicznego

technologia LED SMD 2835 EPISTAR

trwałość 50 000 godzin (wg dyrektywy ErP)

pyłoszczelna i wodoszczelna, szczelność na poziomie ochrony przed intensywnym strumieniem wody

5-letnia gwarancja obejmująca całą konstrukcję

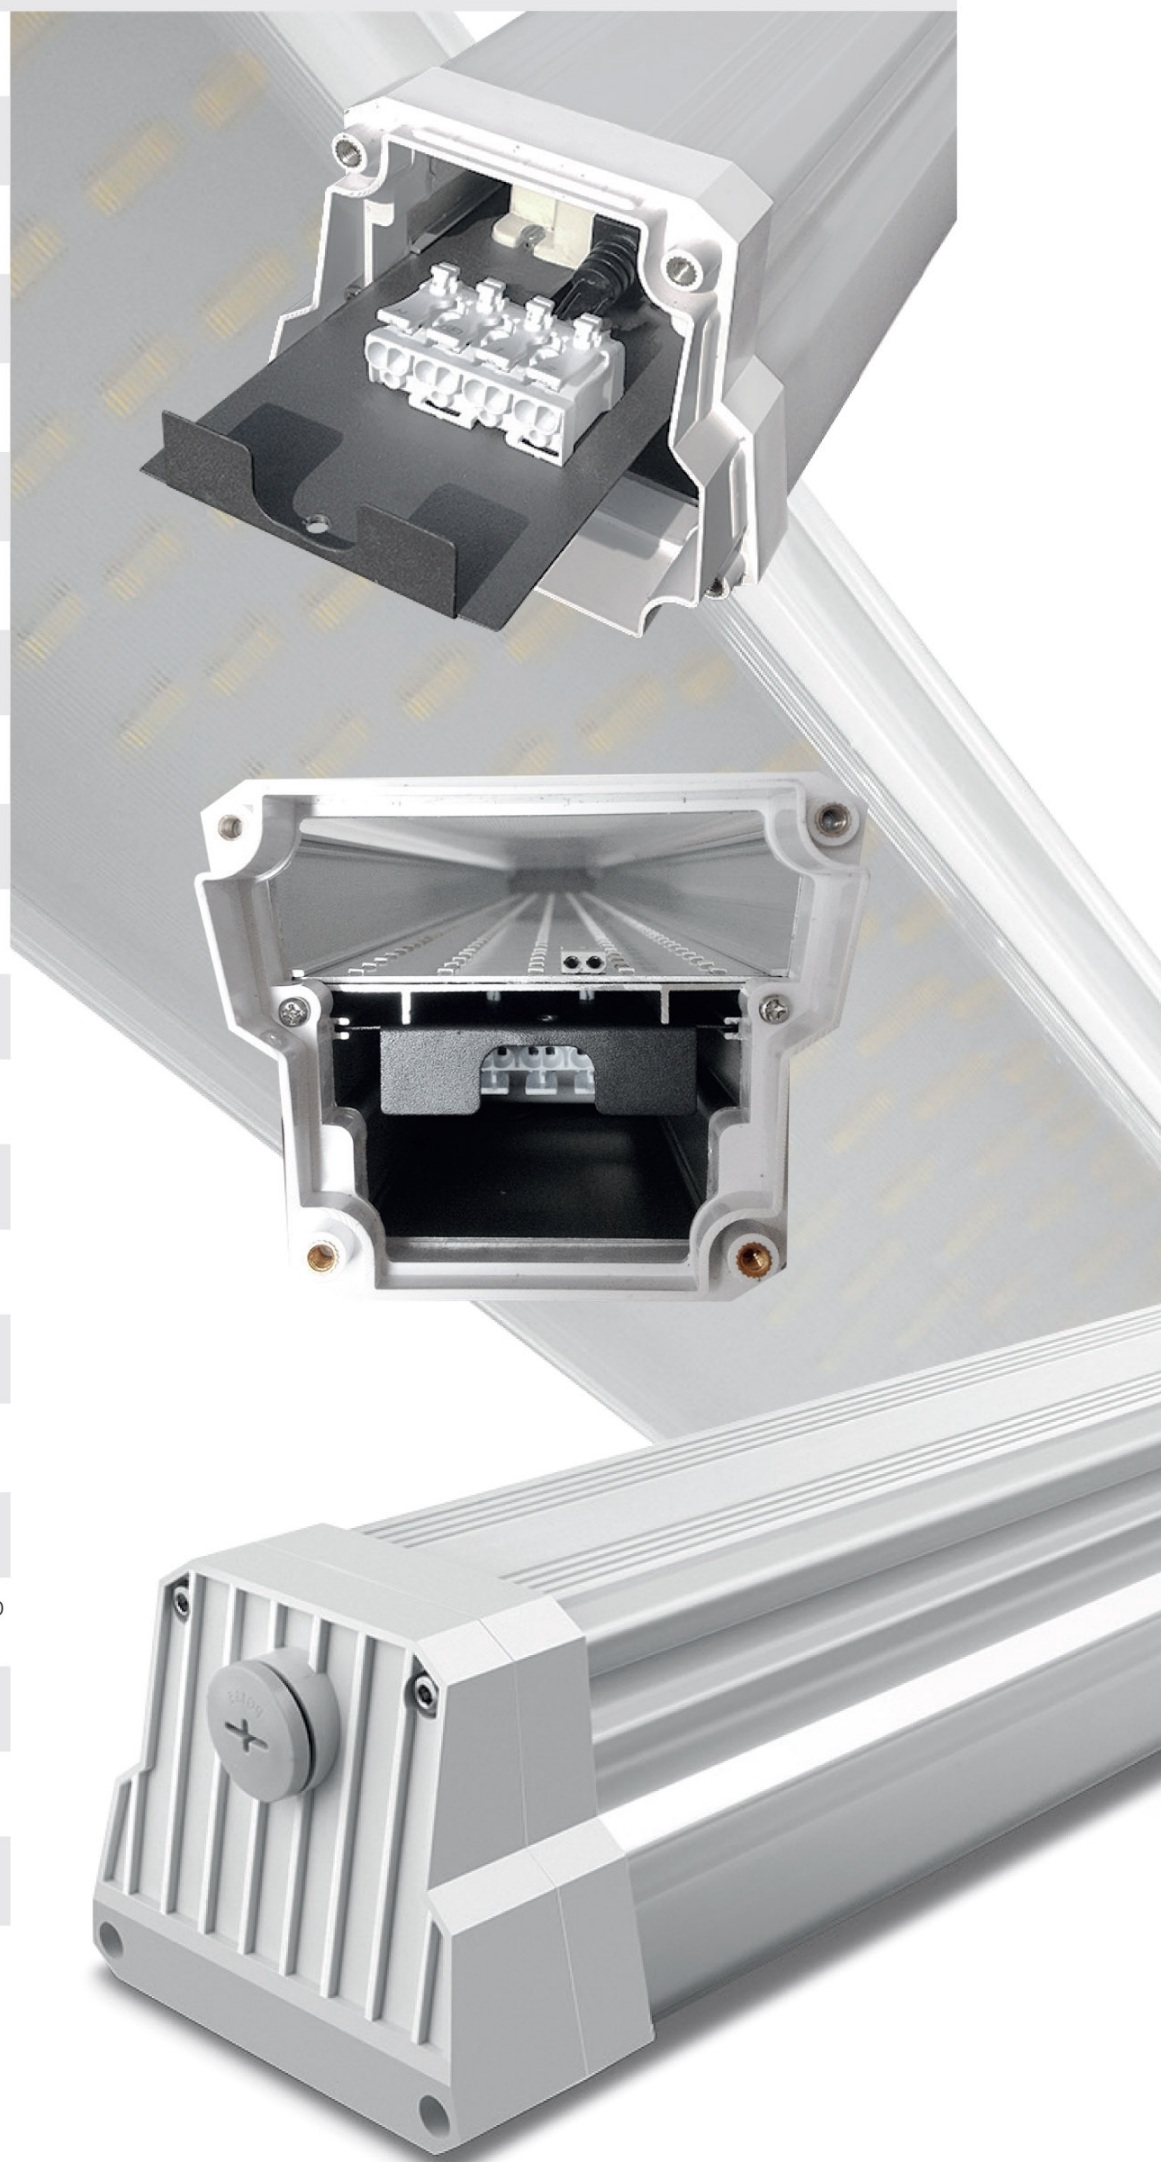

ANMA PROFI LED

OPRAWA LED SMD

NEW

NEW
SMD
2835



5
YEARS
GUARANTEE

30W




55W

70W

WHITE
4200K

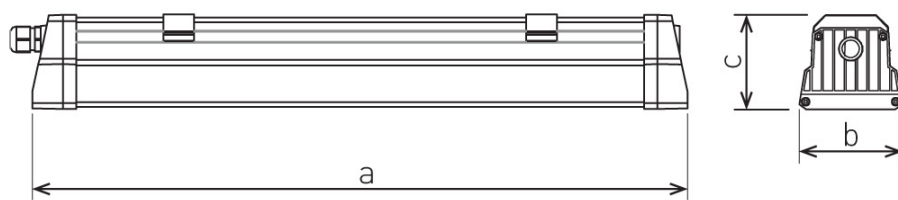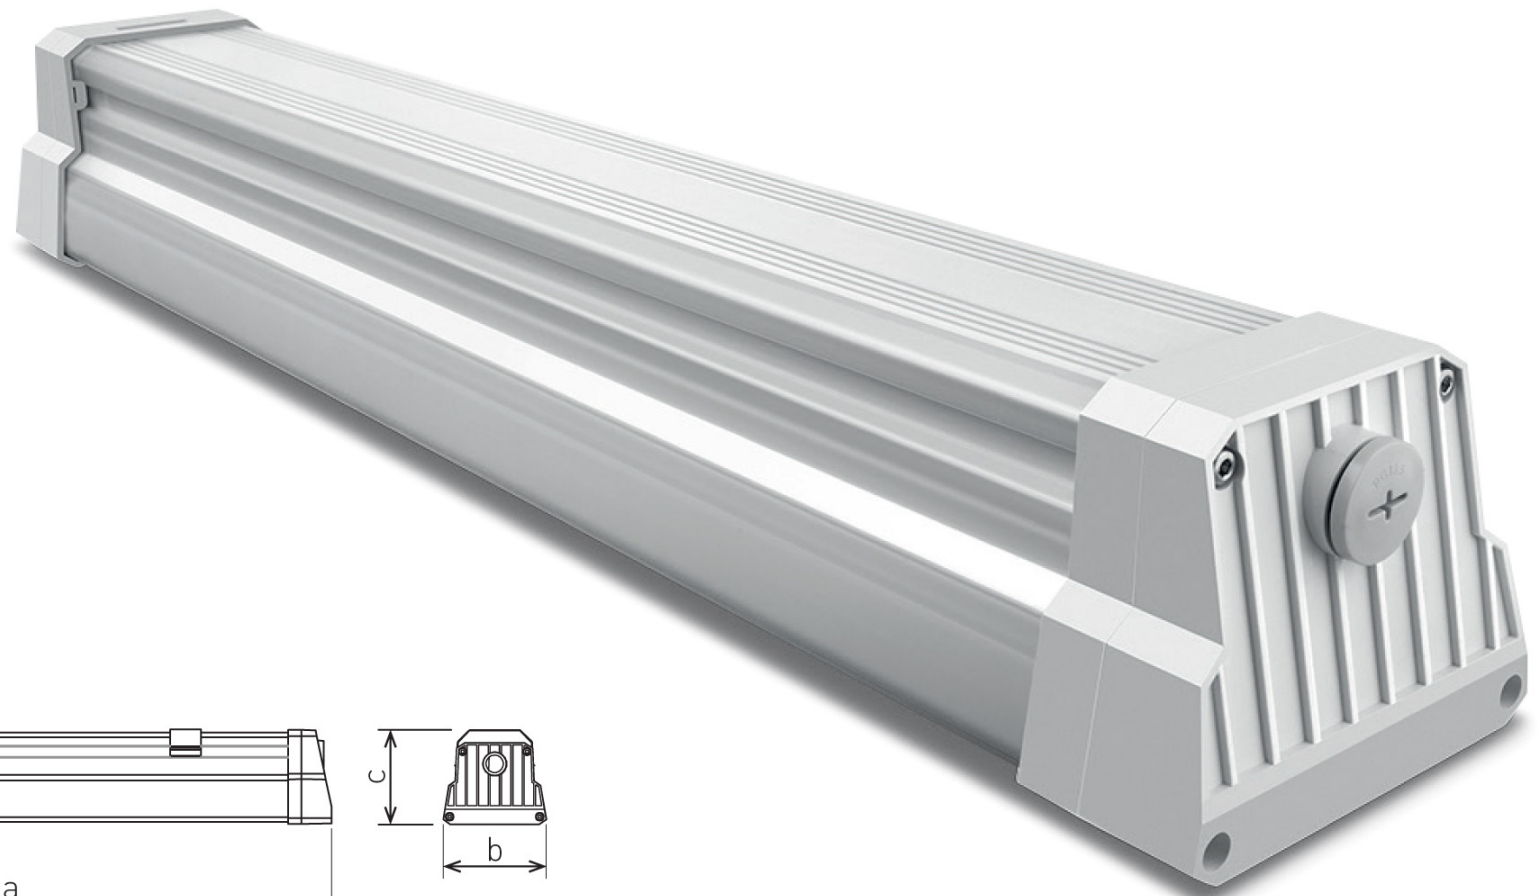

⇒D 30W LED	⇒D 2x18W T8
⇒D 55W LED	⇒D 2x36W T8
⇒D 70W LED	⇒D 2x58W T8

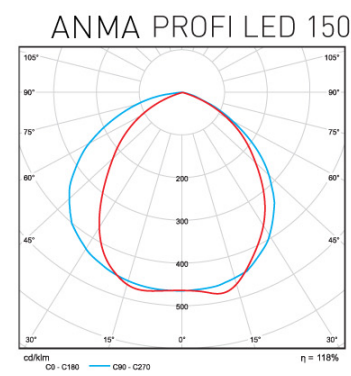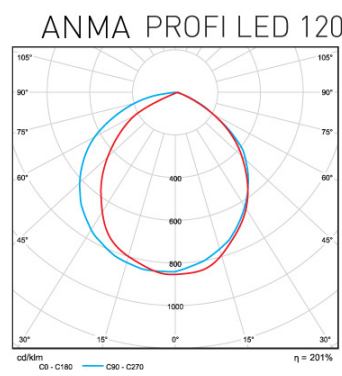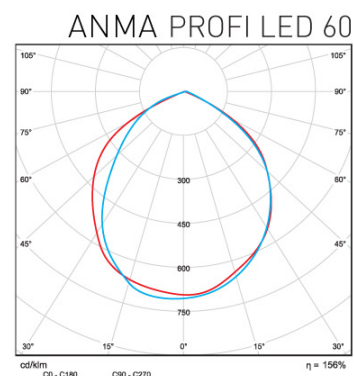

220-240V~ 50/60Hz		IP ₆₆	IK ₀₈				-25+55°C		50000	25000	Pf (λ) ≥0,9	CE	RoHS
----------------------	--	------------------	------------------	--	--	--	----------	--	-------	-------	----------------	----	------

	W	lm	SMD LED	color	T _c CCT	R _a CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg
ANMA PROFI LED 60	30W	3000	180	biała / 840	4200K	≥80	600	109	86	1,8
ANMA PROFI LED 120	55W	5500	350	biała / 840	4200K	≥80	1200	109	86	3
ANMA PROFI LED 150	70W	7000	450	biała / 840	4200K	≥80	1500	109	86	4,2

ANMA PROFI LED - accessories

AKCESORIA MONTAŻOWE

Linki stalowe do montażu zwieszono-
ropes ANMA PROFI LED

